


KE 100 – Zum Entgraten von Außenkanten, mobil und stationär einsetzbar

- Für die Erstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung
- Stationär oder mobil zu verwendendes Gerät
- Einfacher und schneller Wechsel von stationärer zur mobilen Verwendung durch Flügelschrauben und abnehmbarem Standfuß
- Werkzeuglose Einstellung der Fasentiefe
- Standard Winkleinstellungen bei 15°, 30° und 45°
- Vorschub erfolgt manuell
- **mit patentierter Technik**
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Zur Bearbeitung von Baustahl, NE-Metalle und Kunststoff
- Funktionale Anordnung der Griffe ermöglichen ein sicheres Führen des Gerätes im mobilen Betrieb
- Führungsplatte mit justierbaren Kugelköpfen ausgestattet für leichten Lauf des Werkstückes
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung

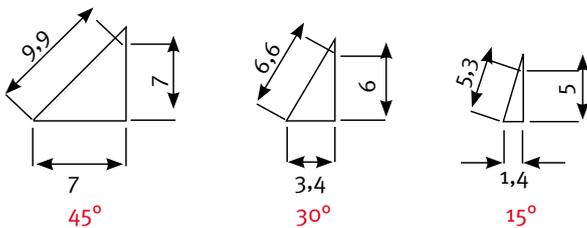

Modell


KE 100

Technische Daten


Fasenwinkel	15° / 30° / 45°
Fasenbreite bei 15°	ca. 5 mm
Fasenbreite bei 30°	ca. 6 mm
Fasenbreite bei 45°	ca. 7 mm
Motorspannung	230 V
Leistung	750 W
Drehzahl (stufenlos)	2.000 - 5.000 min ⁻¹
Abmessungen (L x B x H max)	360 x 230 x 280 mm
Gewicht	10,5 kg

Lieferumfang


- Kantenentgratgerät KE 100,
- Fräskopf mit Schneidplatten
- 3 Gummistandfüße
- Werkstückschlitten

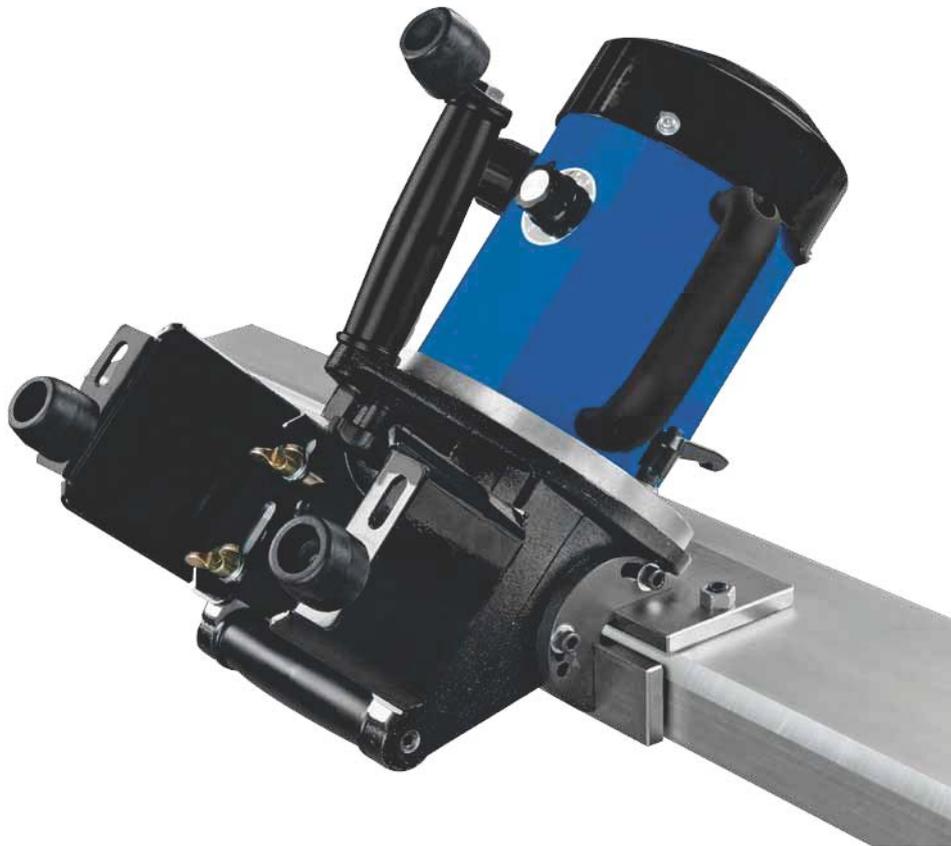

Für die Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen geeignet



- 3 verschiedene Standard Winkleinstellungen 15°, 30° und 45°



- Fassenbreite zwischen 5 und 7 mm



- Stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht die Bearbeitung verschiedener Materialien



Mobile Verwendung



Stationäre Verwendung



- Stufenlose Einstellung der Fasentiefe ohne Werkzeug möglich