

HOLZKRAFT FS 30 classic TERSA / FS 41 classic TERSA – Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- ▶ Mit TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- ▶ TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf.
- ▶ Schräg verzahnte Stahlleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- ▶ Die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke.
- ▶ Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben.
- ▶ Nach hinten öffnende Abrichttische
- ▶ Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf.
- ▶ Leistungsstarker Industrie-Motor
- ▶ Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion



- ▶ Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- ▶ Tischlippen für geräuscharmen Lauf

300 mm





Lieferumfang FS 30 genius

- TERSA-Hobelmesserwelle
- eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

Lieferumfang FS 41 classic TERSA

- TERSA-Hobelmesserwelle
- eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

Modell	FS 30 classic TERSA	FS 41 classic TERSA
Technische Daten Abrichte		
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
Max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisch	565 mm x 300 mm	605 mm x 420 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	3 / 230 mm	3 / 230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min	7 m/min
Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW (5,5 PS)	5,0 kW (6,6 PS)
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Gewicht	270 kg	330 kg
Langlochbohrereinrichtung (Option)		
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm
Quer-/Längshub	160 mm / 110 mm	155 mm / 110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm

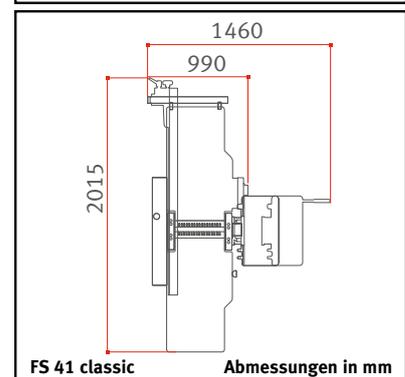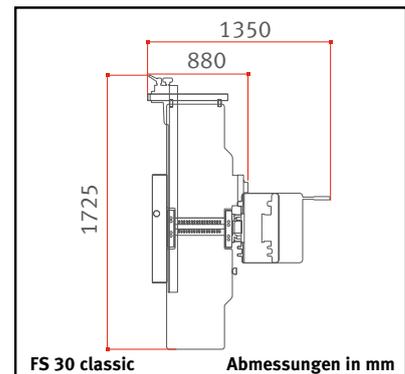



Qualität
Made in
Europe

holzkraft® **minimax**
Holzbearbeitungsmaschinen



TERSA-Hobelmesserwelle

- ▶ Kein Einstellen und Schrauben mehr
- ▶ Hobelmesserwechsel in Sekunden
- ▶ Selbstarretierend
- ▶ Besonders geräuscharm
- ▶ Perfektes Hobelergebnis



Absaugschlauch-Anschluss

- ▶ Die Absaugstutzen der Abrichte (1) und Dicke (2) zeigen in die selbe Richtung.
- ▶ Der Schlauchanschluss erfolgt von nur einer Seite aus.
- ▶ Es wird kein Schlauch benötigt, der um die Maschine herumreicht.

Antrieb

- ▶ Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- ▶ Antriebsräder aus Stahl
- ▶ Massiver Grauguss-lagerbock



Hobelwerk

- ▶ Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- ▶ 3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild



410 mm



Sehr leise

FS 41 classic TERSA


- ▶ mit optionaler Langlochbohrereinrichtung



Sehr leise

FS 41 classic

- ▶ in Standard-Ausführung

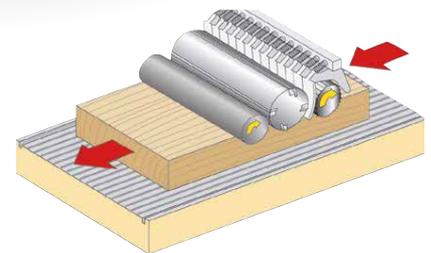

Der Materialeinzug

- ▶ Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke
- ▶ Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- ▶ Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen

Zubehör	Art.-Nr.	Stk.
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3
TERSA Hobelmesser 410 mm Standard	5270410	VE 3
TERSA Hobelmesser 410 mm HSS	5271410	VE 3
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	
Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510330	
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681	
Fahrvorrichtung	5510031	

Spiralmesserwelle für FS 30 classic (nur ab Werk!)

15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer) **Neu**

Spiralmesserwelle für FS 41 classic (nur ab Werk!)

15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer) **Neu**

Option



Option Langlochbohrereinrichtung

