

Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark

- ▶ Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z.B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe, auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers

Robust, langlebig und zuverlässig

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

Einfach zu bedienen

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Bequeme Wartung



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



Robust, langlebig und zuverlässig: Spirale und Flügelrad aus Gusseisen



SWP 80



SWP 80



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen

Modell		SWP 80
Art.-Nr.		7500180

Pumpe		
Einsatzbereich		Schmutzwasser
Fördermenge max.	l/min	966
Förderdruck	bar	2,6
Korngröße max.	mm	27
Ein-/Auslassgewinde	"	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2
Förderhöhe max.	m	26
Ansaughöhe	m	7
Antrieb		
Motortyp ⁽¹⁾		4-Takt OHV, 1 Zylinder
Kraftstoff		Benzin
Hubraum	cm ³	223
Motordrehzahl	min ⁻¹	3.600
Motorleistung	kW	4,5
Kühlung		Luft
Anlasser		Seilzugstarter
Tankinhalt	l	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5
Motorölvolumen	l	0,6
Schalldruckpegel (2006/42/EG)	db(A)	77
Schalleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG)	db(A)	99
Abmessungen und Gewichte		
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	36




Lieferumfang:

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug



Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe

Förderleistungen

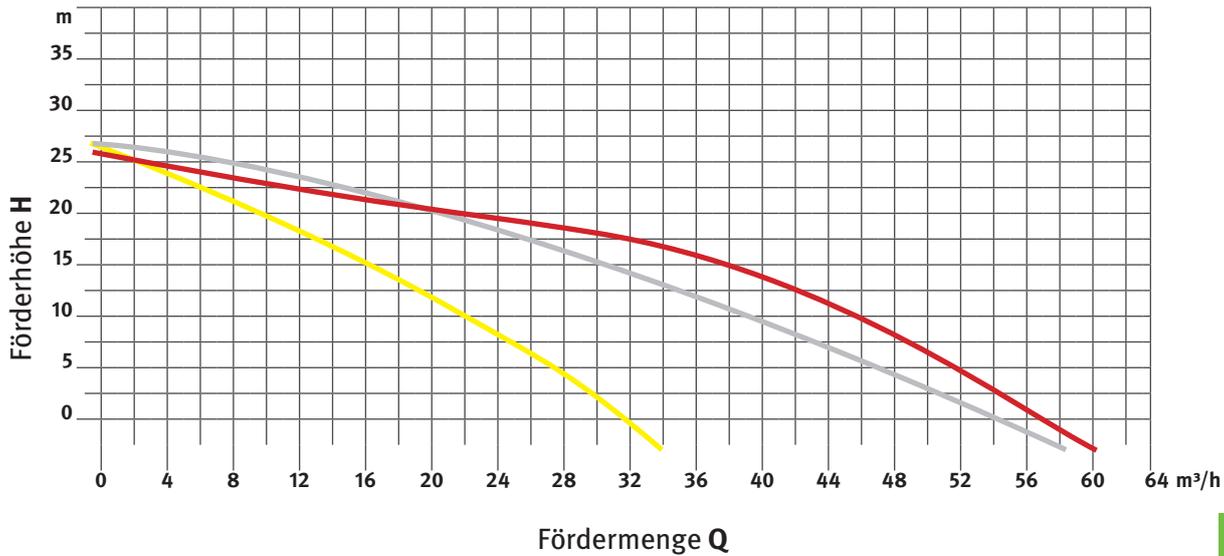

Modell		FWP 50	FWP 80	SWP 80
Art.-Nr.		7500050	7500080	7500180
Technische Daten				
Fördermenge max.	l/min m³/h	566 33,96	803 48,18	966 57,96
Förderhöhe max.	m	30		26
Ansaughöhe	m	7		7



Zubehör Wasserpumpen

Modell	FWP 50 Art.-Nr. 7500050	FWP 80 Art.-Nr. 7500080	SWP 80 Art.-Nr. 7500180
 Saugschlauch ID 50,8 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510000	●		
 Druckschlauch ID 50,8 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510001	●		
 Kupplung STORZ C-52 IG2" Art.-Nr. 7510002	●		
 Druckschlauch STORZ 52 mm x 15 m Art.-Nr. 7510003	●		
 Saugkupplung mit Schlauchtülle 50 mm 66KA Art.-Nr. 7510004	●		
 Saugschlauch ID 76,2 mm / Länge 3,7 m Art.-Nr. 7510005		●	●
 Druckschlauch ID 76,2 mm / Länge 6,1 m Art.-Nr. 7510006		●	●
 Kupplung STORZ B-75 IG 3" Art.-Nr. 7510007		●	●
 Reduzierung STORZ B-75/C-52 Art.-Nr. 7510008		●	●
 Druckschlauch STORZ 75 mm x 15 m Art.-Nr. 7510009 1		●	●
 Saugkupplung mit Schlauchtülle 75 mm 89KA Art.-Nr. 7510010		●	●