


**Verbesserte Ausführung für
leichtere und bessere Zerspantung**

KE 6-2 – Kantenentgrater für Radien, Bohrung, Innen- und Außenkanten

- Ideal zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug
- Zur Bearbeitung von Baustahl, Aluminium und anderen Materialien
- Zum Entgraten von Radien und Bohrungen ab 20mm Durchmesser
- Mit 3-fach Wendeplattenhalter
- Vorschub erfolgt manuell
- Drehzahl von 3.000 – 6.000 U/min stufenlos einstellbar



KE 6-2 mit montiertem seitlichen Handgriff

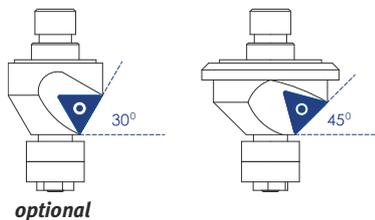

Modell	KE 6-2
Technische Daten	
Fasenwinkel	45° (optional 30°)
Fasenbreite bei 45°	0 - 6 mm
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Leistung	1.100 Watt
Drehzahl (stufenlos)	3000 - 6000 min ⁻¹
Abmessungen (L x B x H)	308 x 344 x 273 mm
Gewicht	4,7 kg

- Lieferumfang**
- Kunststoffkoffer
 - 3-fach Wendeplattenhalter 45°
 - 1x Schneidplatten-Set bestehend aus drei 4-fach Wendeschneidplatten
 - 1x Werkzeugsatz
 - 1x seitlicher Handgriff



zur Herstellung von sauberen Sichtkanten z.B. bei Stahlträgern



Fasenbreite von 0 - 6 mm stufenlos einstellbar
bequeme und exakte Einstellung der Fasenbreite dank leicht lesbarer Skala



Mit 3-fach Wendeplattenhalter



Zubehör	
① 30° Werkzeughalter	3990020
45° Werkzeughalter	3990021
Schneidplatten-Set / VE 10	3990022
Führungsrolle 45°	3990023
Führungsrolle 30°	3990024