

TISCHBOHRMASCHINE


212VLB

1000-003-373

- Stufenlose Drehzahlregulierung des Gleichstrommotors mittels Vollwellenelektronik
- Digitale Drehzahlanzeige
- Mit Schnellspannbohrfutter 13mm, Not-/Ausschalter
- Elektrisch gesicherter Bohrfutterschutz für sicheres Arbeiten
- Sicherheitssystem gegen automatischen Anlauf der Maschine
- Bohrtisch über Zahnstange verstellbar
- Angebaute LED-Arbeitsleuchte



ABMESSUNGEN

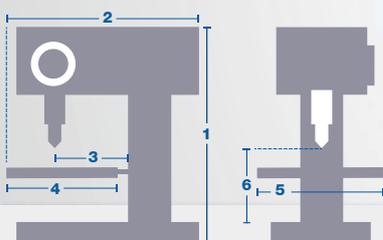

1 Gesamthöhe:	970 mm
2 Gesamttiefe:	560 mm
3 Ausladung:	170 mm
4 Tischtiefe:	290 mm
5 Breite:	320 mm
6 Spindelnase/Grundplatte:	640 mm

TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/0.75
Bohrspindel	MK2
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	16
Bohrhub (mm)	80
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	450–2'000, stufenlos
Tischbelastung (kg)	30
Nutenbreite (mm)	12
Gewicht (kg)	50

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.